

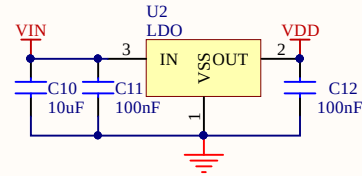


建议电源用LDO

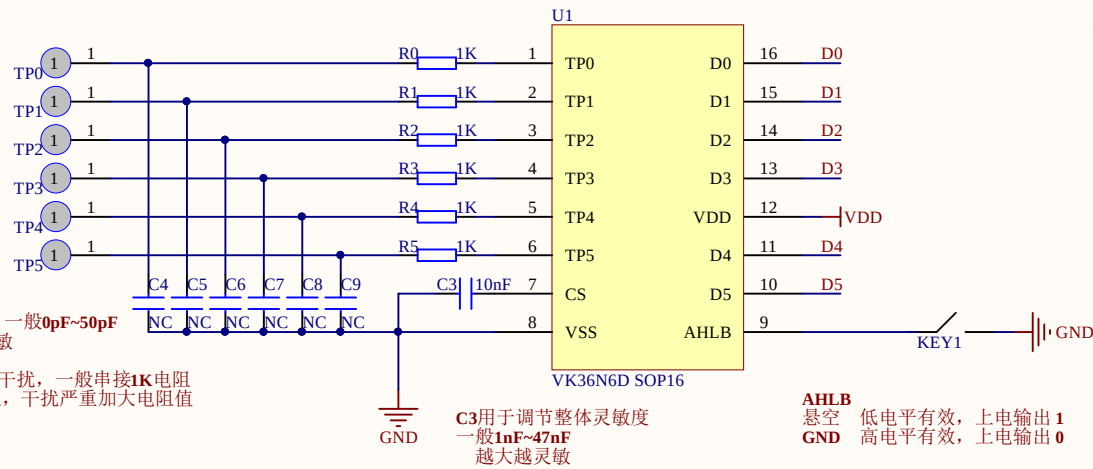

电源脚加滤波电容稳定电源



C4-C9用于微调各通道灵敏度，一般0pF~50pF
电容越大越不灵敏，不焊最灵敏

触摸脚串接1K电阻用于提高抗干扰，一般串接1K电阻
阻值范围0R~10K,根据干扰情况，干扰严重加大电阻值

C3用于调节整体灵敏度
一般1nF~47nF
越大越灵敏

AHLB
悬空 低电平有效，上电输出 1
GND 高电平有效，上电输出 0

Title: VK36N6D 参考电路		
Size: A4	Number: 1	VERSION: V10
Date: 2012.07.26	Time: 16:22:13	Sheet of 1
FILE: D:\工作\工程资料\TOUCH\VK36NXD系列\VK36N6D\VK36N6D 参考电路.SchDoc		

